



конструкционные
нагрузки

тяжелые
нагрузки

легкие
нагрузки

Наука анкеровых креплений,
компетентность компаний «Mapei».

Новая линейка продуктов, которые являются уникальными по прочности и надежности, — результат многолетнего опыта компании «МАРЕИ» в строительстве и строительной индустрии. Они сертифицированы в соответствии со стандартами ETA и подтверждены CE, что гарантирует стабильность рабочих характеристик. Ряд удобных для выбора решений, быстро идентифицируемых, благодаря яркой упаковке с цветной кодировкой, в соответствии с их областью применения. Чрезвычайная универсальность: 5 продуктов охватывают все типы крепления, требуемые на объектах. Прочная и надежная фиксация с качеством «МАРЕИ».

Мapefix.
Гарантия для профессионалов.
Простота для пользователей.
Прочность для всех.

Легкость выбора, простота применения

Таблица времени начального схватывания и окончательного затвердевания

°C	Mapefix PE SF			Mapefix VE SF			Mapefix EP		
	время начального схватывания	время окончательного затвердевания		время начального схватывания	время окончательного затвердевания		время начального схватывания	время окончательного затвердевания	
		сухие поверхности	влажные поверхности		сухие поверхности	влажные поверхности		сухие поверхности	влажные поверхности
-10									
-5	90 мин.	6 ч.	12 ч.	90 мин.	14 ч.	28 ч.			
0	45 мин.	3 ч.	5 ч.	45 мин.	7 ч.	14 ч.			
5	25 мин.	2 ч.	4 ч.	25 мин.	2 ч.	4 ч.	2 ч.	4 дня	8 дней
10	15 мин.	80 мин.	3 ч.	15 мин.	80 мин.	3 ч.	90 мин.	3 дня	6 дней
20	6 мин.	45 мин.	90 мин.	6 мин.	45 мин.	90 мин.	30 мин.	10 ч.	20 ч.
30	4 мин.	25 мин.	50 мин.	4 мин.	25 мин.	50 мин.	20 мин.	6 ч.	12 ч.
35				2 мин.	20 мин.	40 мин.	12 мин.	4 ч.	8 ч.

Таблица рекомендуемых нагрузок

			M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30	M33	M36	M39
Mapefix PE SF	резьбовые стержни в кирпичной кладке	растяжение	кН	0,3	0,3	0,3	0,3							
	резьбовые стержни в бетоне	срез	кН	8,6	13,8	16,7	24	35,7	52,2					
Mapefix VE SF	резьбовые стержни в бетоне	растяжение	кН	8,6	13,5	19,7	28	44,4	61	79,2	93,9			
	резьбовые стержни в бетоне	срез	кН	5,1	8,6	12	22,3	34,9	51,3	59,3	66,1			
Mapefix EP	резьбовые стержни в бетоне	растяжение	кН	8,6	13,8	20	28	38,1	52,3	67,9	80,5	98,3	113	127
	резьбовые стержни в бетоне	срез	кН	5,1	8,3	12	22,6	35,1	50,3	65,7	78,8	88,6	102	117

			Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø36	Ø40
Mapefix VE SF	резьбовые стержни в бетоне	растяжение	кН	8,1	11,2	16,5	24,9	42,4	58,9	69,8	78,2	
	резьбовые стержни в бетоне	срез	кН	6,7	10,5	14,8	24,2	35,5	47,8	54,2	61,8	
Mapefix EP	резьбовые стержни в бетоне	растяжение	кН	8,8	12,3	16,5	23,7	32,7	50,5	63,6	76,6	109
	резьбовые стержни в бетоне	срез	кН	6,7	10,2	14,8	22,5	33,2	47,8	56,3	67,2	83,2

ГЛАВНЫЙ ОФИС
MAPEI SPA
Виа Кафиеро 22-20158 Милан
Тел: +39 02 37673.1
Факс: +39 02 37673.214
Интернет: www.mapei.com
Адрес электронной почты: mapei@mapei.it

С.Р. MK694330 (GB) 10/11



Mapefix: три решения для любых анкерных креплений.

ЛЕГКИЕ НАГРУЗКИ

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР ДЛЯ ЛЕГКИХ НАГРУЗОК В ТВЕРДЫХ И ПУСТОТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

Антенн и спутниковых тарелок, ограждений, крепления окон и дверей, легкого промышленного оборудования, санитарно-технического оборудования, профилей и полов.

Mapefix PE SF



полиэфирная смола без стирола

ТЯЖЕЛЫЕ НАГРУЗКИ

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК В ЛЮБЫХ ВИДАХ ОСНОВАНИЙ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

Анкерных креплений в сжатых зонах. Стальной арматуры в железобетоне, закладных анкерных креплений, антенн, знаков и ограждений, пилонов и тяжелого промышленного оборудования.

Mapefix VE SF



смесь виниловых смол, не содержащих стирола

КОНСТРУКЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР ДЛЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ НАГРУЗОК В ЛЮБЫХ ВИДАХ ОСНОВАНИЙ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

Анкерных креплений в сжатых и растянутых зонах, статических и динамических нагрузок, стальной арматуры в железобетоне, строительной арматуры, закладных анкерных креплений, агрессивных сред.

Mapefix EP




чистая эпоксидная смола



Плюс
Для перфорированных и цельных материалов
Для влажных оснований и температур до -5°C .
Сверхбыстрое отвердевание
Карtridge на 300 мл для силиконового пистолета
Специальные cartridge с нулевыми отходами



бетон без трещин

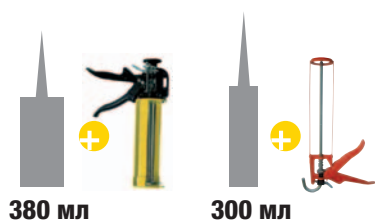

Плюс
Для всех материалов
Для мокрых оснований и температур до -10°C
Сверхбыстрое отвердевание
Высокая прочность и химическая стойкость
Карtridge на 300 мл для силиконового пистолета
Специальные cartridge с нулевыми отходами



бетон без трещин



Плюс
Для всех материалов
Для гладких и шероховатых отверстий
Сухие, влажные и мокрые основания
Малые и большие отверстия, высокая технологичность
Максимальная механическая прочность и химическая стойкость



бетон с трещинами



Mapei. Our experience provides your solutions.

